



Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 71- 8

Nosnost 2200 kg, vážící dílek 200g !

Mobilní vážení=úspora času
Vhodný pro všechny průmyslové aplikace
Nezávislý na napájení z el. sítě
Velký ovládací panel
Jednoduchá obsluha



Za příplatek:
Vestavěná tiskárna
Úřední ověření
Váživost až 3000 kg

Ověřitelná verze: třída



Cenově velmi výhodný!


Konstruovaný pouze z  CEJCHOVATELNÝCH komponentů.
Kvalitní německá konstrukce.



Indikátor je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, LCD - indikátor s 25 mm vysokými, dobře čitelnými číslicemi. Provozní teplota – 10 ° až 40 ° C.

Funkce: tára v plném rozsahu, možná i vícenásobná tára. Ukazatel záporných hodnot, nastavení nuly, přepínání hodnot Brutto / Netto, funkce automatické sebekontroly.

LED-ukazatel pro: hmotnost, nastavení nuly, tárování, stabilitu, stavu dobíjení, zobrazení stavu baterie. **Napájení:** 6V, 4Ah akumulátor, provozní doba cca. 36 hodin, doba dobíjení dle stavu vybití, max.10 hodin. Nabíječka v ceně.

Váha je vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2 třídy , IP 67, evropské třídy přesnosti 0,02%.

Paletový vozík: šířka: 560 mm, délka vidlí: 1150 mm, výška: cca 85 mm, řídicí kolečka - gumová, zátěžová kola z polyurethanu, průmyslově schválená, svařovaná konstrukce, práškový lak RAL 1003 (žlutá), celková hmotnost ca.

140 kg. Tandemová kolečka ve standardu.

Výhoda 4 bodového snímačového měřicího systému ve srovnání s 1 bodovým měřením struktury :

Přesné vážení :

- Dlouho životní přesné výsledky.
- Velmi vyšší přesnost. Skoro 4 x vyšší než při 1 bodovém systému.
- Při několika váženích žádný součet chyby. Přesná celková hmotnost.
- Nerovnoměrně zatížené palety budou přesně zobrazeny. Žádná změna navážené hmotnosti při řízení paletového vozíku.

Žádná stanovená výška měření:

- Nastavení nuly v každé výšce. Žádná nutnost napumpování na 15 mm před vážením k nastavení nuly. Žádný pokyn zda se musí pumpovat pomalu nebo rychle.
- Rychlejší obsluha a okamžité vážení možné pouze 2 napumpováním.

Obsluha:

- Každá funkce má jednu klávesu. Žádná kombinace kláves.
- Netto vážení s tárou možné.

Záruka : 24 měsíců na nezávadné vlastnosti materiálu a provedení, podmínkou je správné a normální používání. Kromě baterií a nabíječek.

| Termální zabudovaná tiskárna (příslušenství) | |
|--|---------------------------------|
| Rozměry | 85 x 85,5 mm (B x H) |
| Vlastní hmotnost | 150 g |
| Napájení | über Batterie der Waage |
| Interface | seriell RS232 |
| Verze | Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi, |
| Papír | Papierbreite: 57 mm |



Formáty tisku

Příklady jsou standardní formáty ke KPZ tiskárnám. Různé formáty jsou na přání zákazníka možné vytvořit.

| Příklad tisku Jednoduchý formát 3 | |
|--------------------------------------|-------|
| S/N | WT/kg |
| ----- | ----- |
| 0001 | 100,0 |
| 0002 | 200,0 |
| 0003 | 300,0 |
| ----- | ----- |
| 0003 | 600,0 |

| Příklad tisku Stabilní formát 5 | |
|------------------------------------|-------|
| S/N | WT/kg |
| ----- | ----- |
| 0001 | 100,0 |
| 0002 | 200,0 |
| 0003 | 300,0 |
| ----- | ----- |
| 0003 | 600,0 |

| Příklad tisku Kompletní formát 4 | |
|-------------------------------------|--------|
| TICKET NO.0001 | |
| G | 100,0g |
| T | 0,0g |
| N | 100,0g |
| TICKET NO.0002 | |
| G | 200,0g |
| T | 0,0g |
| N | 200,0g |
| TICKET NO.0003 | |
| G | 300,0g |
| T | 0,0g |
| N | 300,0g |
| TOTAL NUMBER OF TICKETS 0003 | |
| TOTAL NET | 600,0g |

G = Brutto-váha
T = Tára
N = Netto-váha

Příslušenství:

| | |
|--|---------|
| Počítací indikátor, 14 kláves, program počítání kusů | 2.990,- |
| Vestavěná plnohodnotná tiskárna | 6.900,- |
| Rychlozdvih (aktivní do nosnosti 300kg) | 1.990,- |
| Úřední ověření (osvědčení o shodě, třída „III“) pouze u typů s úředním ověřením, viz. níže: | 1.990,- |

Vozíky s úředním ověřením:

| Váživost: | Dělení: | Cena: |
|-------------|-----------|----------|
| 1100/2200kg | 500/1000g | 28.990,- |
| 2200kg | 1000g | 28.990,- |
| 1500kg | 500g | 28.990,- |
| 600kg | 200g | 28.990,- |
| 2500kg | 1000g | 30.990,- |

Ceny bez DPH.

Počítací indikátor (příslušenství):



KPZ 56E-4 **M** Vážicí Indikátor

Vysoce kvalitní indikátor s programem na počítání kusů vhodný pro technologické vážení.

Díky vysokému rozlišení displeje a až 20 krát většímu vnitřnímu dělení může být počítáno velké množství drobných součástek a kusů.

Vlastnosti indikátoru zaručují vysoký komfort a vysokou stabilitu.

Zobrazení na třech LCD displejích umožňuje obsluhu pracovat se všemi potřebnými daty najednou.

Díky robustní konstrukci, klávesnici odolné proti stříkající vodě a prachu, výměnné baterii a snadné obsluze je tento indikátor nejlepší volbou.


Úředně ověřitelný **M** Dělení je možné přizpůsobit Vaší poptávce. Ideální hmotnost nejmenšího kusu je 1/5 dílku váhy.

Popis klávesnice

| | |
|---------------|--|
| 0 až 9 | Klávesy se používají k zadávání hodnot jednotkové hmotnosti, množství nebo táry. |
| CE | Pomocí této klávesy lze vymazat veškeré hodnoty zadané numerickou klávesnicí. |
| →0← | Klávesa je používána k nastavení nuly. Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje. |
| | Klávesa na automatické zadání táry. |
| | Klávesa se používá k potvrzení zadaného množství. |
| | Klávesa se používá k potvrzení jednotkové hmotnosti. |
| | Touto klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo hmotnost. Pokud by měla být hodnota příliš vysoká, objeví se, vydá se varovný signál. |
| | Klávesa se používá k uložení jednotkové hmotnosti kusu. |
| M | Klávesa přičítání hodnot do paměti. |
| MC | Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti. |
| HR/ . | HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stisknete tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d |

Popis indikátoru: rozlišení na displeji 1/30.000, vnitřní dělení 1/600.000, automatický postup při kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly, tára po celém vážícím rozsahu, program na počítání kusů. Jednotkovou hmotnost a hodnotu táry lze zadat automaticky při zvážení nebo pomocí numer. klávesnice. Indikátor má paměť na posledních 10 jednotkových hmotností. / Zobrazení hmotnosti, jednotkové hmotnosti a počtu kusů zajišťují tři podsvícené LCD displeje. Součty množství či hmotností mohou být načítány do paměti. Indikace symbolů na displeji: kontrola nabíjení, LO-BAT (nízký stav akumulátoru), nuly, táry, stability, paměti, nejmenšího možného vzorku, nejmenší jednotkové hmotnosti.

Volitelné příslušenství: Sériový interface RS 232. Pomocí tohoto výstupu mohou být data, jako např. datum, čas, 2x15 místný kód pro název zboží, identifikační číslo obsluhy atp. přenášena nebo tištěna. K tomuto výstupu může být připojena jehličková tiskárna, nebo tiskárna etiket s čárovým kódem. Změna technických údajů je vyhrazena.

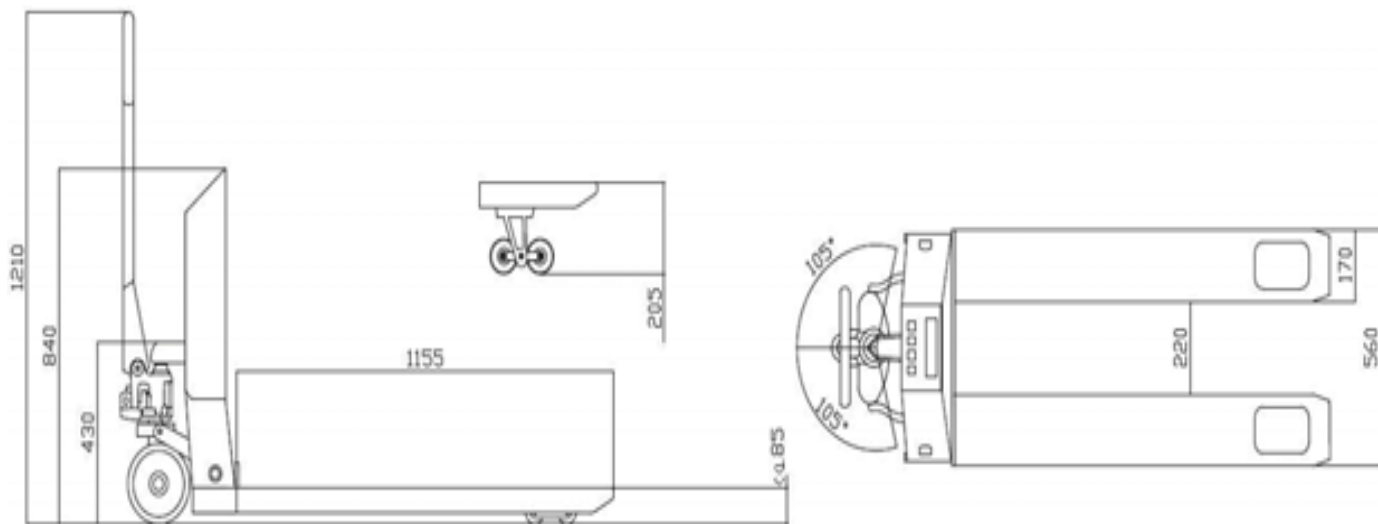

Rozměry v mm

